

ABRAF COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua das Macieiras, 190 – 2º andar – B. Casa Verde – CEP: 02521-090 - São Paulo – SP

FONE:(11)3858-9911

CNPJ:59.399.600/0001-17

E-Mail:abraf@abraf.com.br e abraf@terra.com.br

FAX: Ramal 24

INSCR. EST.: 112.147.615.115

Home-Page:www.abraf.com.br

Contador Eletromecânico de 6 dígitos com retorno a zero

O contador 91FL6 combina um sistema que lhe assegura uma ótima precisão de contagem, e utiliza materiais muito resistentes que garantem funcionamento permanente por longos períodos de tempo sem manutenção

Características

- Mecanismo de excelente performance e confiabilidade
- Disponíveis em dois padrões de montagem
- Larga faixa de operação nas voltagens DC e AC
- Grande durabilidade
- Botão de reset frontal
- 6 Dígitos
- Simples e Econômico



Aplicações

Suas características o tornam ideal para quase todas as aplicações de contagem. Este contador não perde a conta durante falhas elétricas ou ruídos elétricos.

Principais aplicações:



- Copiadoras
- Máquinas de automáticas
- Elevadores
- Máquinas de automáticas de venda
- Fliperamas
- Máquinas de fotos
- Máquinas têxteis
- Máquinas impressoras
- Máquinas de alimentos
- Equipamentos para testes
- Equipamentos para laboratório

Especificação

Dígitos	6
Tamanho / Cor dos dígitos	4,0 x 2,2mm / Números brancos com fundo preto
Voltagem de operação(± 10%)	DC: 12V - 24V - 48V Consumo 2W
	AC: 120V - 240V Consumo 2,3VA
Reset	Sim
Velocidade de Contagem	DC=20 cps..... AC=10 cps Tempo ON /OFF (ms): DC=25 / 25 ...AC=50 / 50
Tempo máximo ON	Infinito
Temperatura de operação	- 10 ° C a + 50 ° C
Terminais	Latão = 6,35 x 5,0 mm
Montagem	Base e Pannel com mola de fixação
Peso	90 g

DESENHOS TÉCNICOS

91FL6

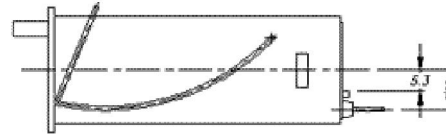

FURO P/ COLOCAÇÃO
CONTADOR

