


- Eixo Rígido
- Resolução até 5000 pulsos
- Diâmetro 61mm com base Quadrada.
- Com várias opções de Cabos e conectores

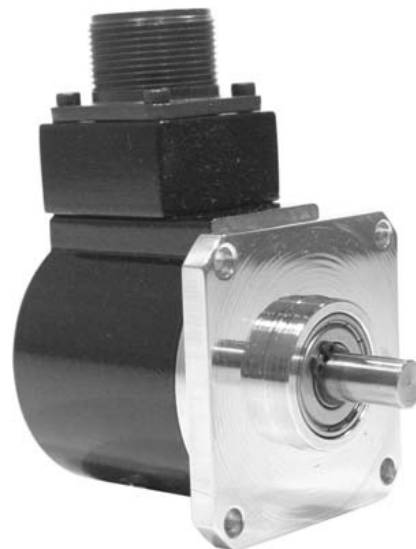

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Base	Alumínio
Tampa	Zamak
Eixo	Aço Inox.
Rolamentos	6000ZZ
Peso	0,4 kG
Grau de proteção (padrão)	IP54
Rotação máxima	6000RPM
Carga radial máxima	15kG
Carga axial máxima	15kG

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação	5 a 28Vdc
Corrente total máxima	80mA
Corrente máxima por saída	20mA
Frequencia máxima	130kHz
Temperatura de operação	-10 a +80°C
Pulsos por giro	até 5000

